

GZ-122LED

低光强控制型障碍灯

使 用 说 明 书

上海松能电子有限公司

网址：<http://www.shsndz.com>

尊敬的客户：

感谢您选用本公司生产的 GZ-122LED 智能型航空障碍灯。本产品光源选用超高亮度长寿命 LED 灯珠，寿命长达 100000 小时，底座采用铝压铸，坚固耐用，灯罩为聚丙烯酸根据菲涅尔原理压铸而成，抗紫外线，抗老化。整个产品采用单片机控制，光控自动开关，含同步线，可实现同步闪光。

本产品广泛应用于机场周边、高层建筑、大型塔吊、烟囱、桥梁等建筑用以警示作用，保证通航安全。

技术参数：

工作电压：AC220V

工作频率：50Hz

有效光强：800cd

光源：LED

安装尺寸：外径 150mm 节圆 120mm 均布 4*11mm


额定功率：15W

闪光频率：20 次/分（可调）

光控灵敏度：50-300LX（可调）

防护等级：IP65

GZ-122LED 结构示意图

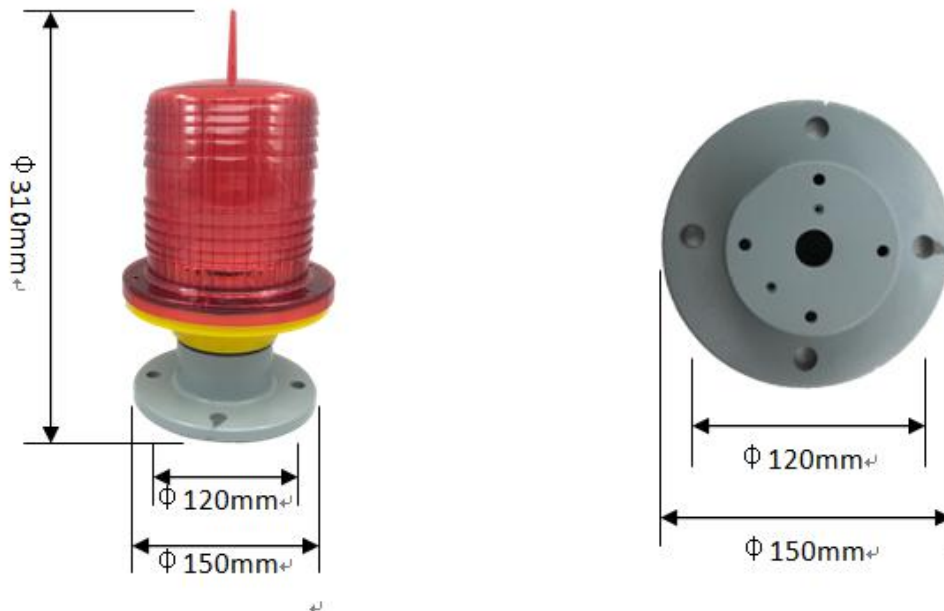


安装和使用：

1、安装前开箱检查，查看灯器外壳是否损坏。

2、接线方法

如图安装：

(同步信号线用于灯器之间同步闪光，不能接电源线)

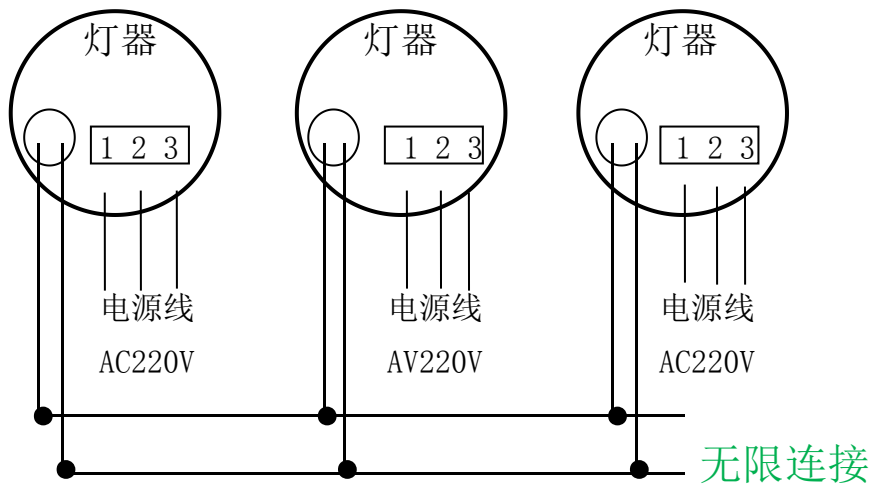

★★★同步信号线严禁接入市电，否则灯器会损坏，后果自负。

(电源线：红色线为L，蓝色线为N，双色为接地线E)

- 3、电源线连接好后用不透光柔软物体将光控眼遮住，接通电源，等待一分钟左右，灯器应同步闪烁。
- 4、如使用控制箱控制，则不需要连接同步线。
- 5、将光控眼处遮挡物拿开，灯器应自动关闭。
- 6、如有异常情况，请及时与本公司取得联系。



上海松能电子有限公司

地址：上海市崇明区横沙乡富民之路 58 号

电话：13052097555

邮箱：422012764@qq.com